POOLGLUC

BAUVORBEREITUNG DER BEDACHUNG

BRILIANT
Bogenüberdachung für den Pool
9x3.6, 9.3x3.6 (400x1062)

cm

Innere Breite A	Äußere Breite B	Länge der Überdachung E	Erhöhung der Vorderseite G	Schienen hinter dem Pool F
400	500	1062	7	245

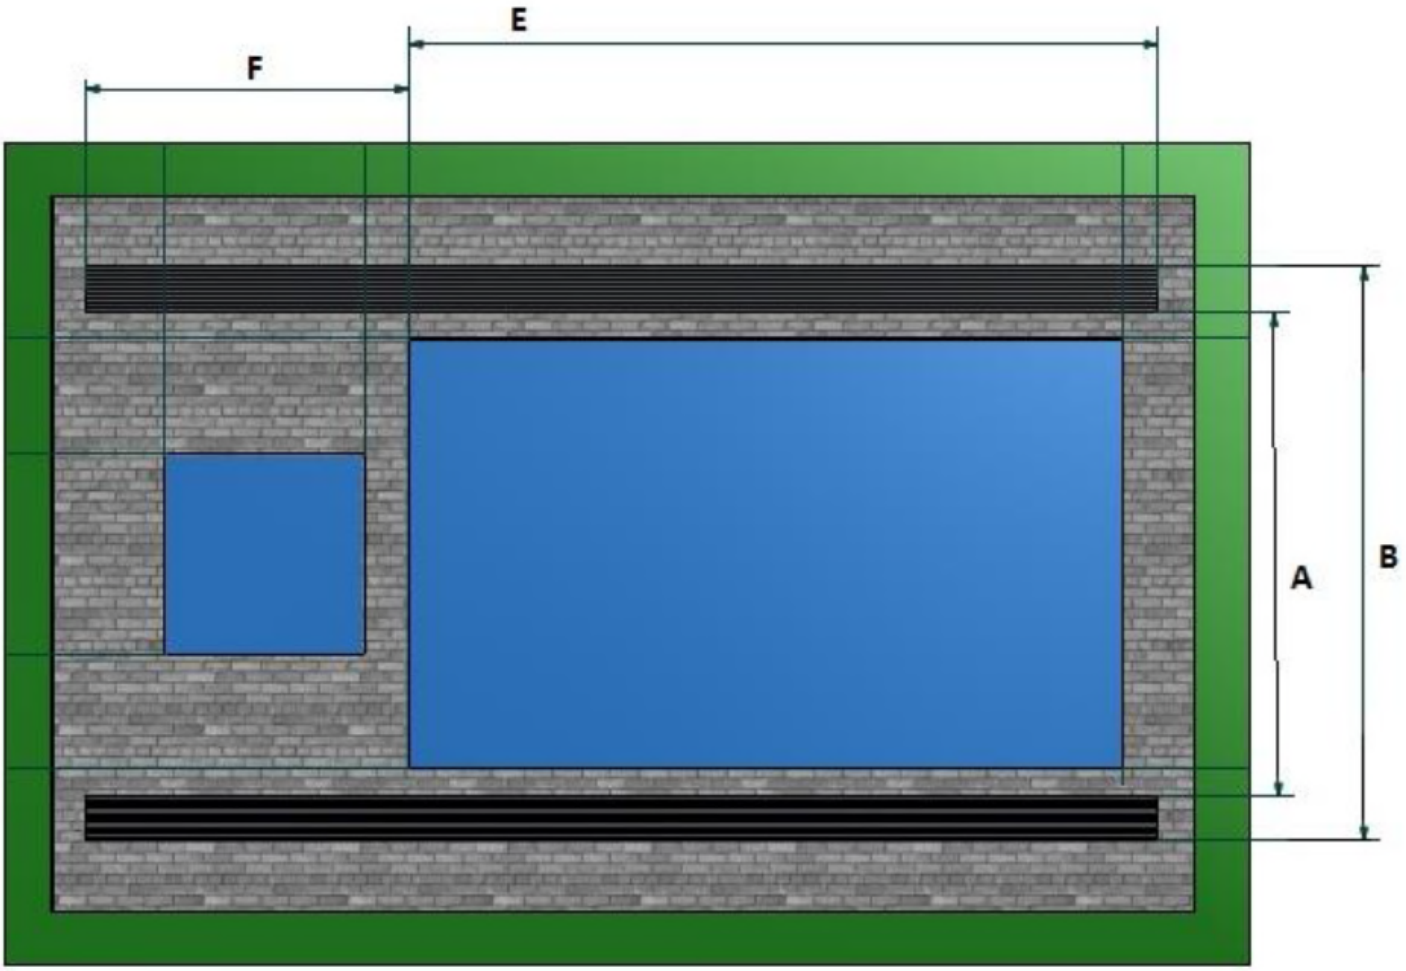

An der Stelle, an der das Gleis verlegt werden soll, wird ein **vollständig** waagerechter, glatter, betonierter (vorzugsweise nivellierter) Streifen mit einer Dicke von mindestens 25 cm, einer Länge gemäß den Abmessungen **"E" + "F"** und einer Breite gemäß den Abständen **"A" und "B"** angelegt. In den meisten Fällen wird die Schiene auf einer fertigen Oberfläche (Pflaster, Naturstein, Holz-Kunststoff, Stampfbeton...) verlegt, die fest mit der "**erweiterten Betonschicht für die Bedachungsschiene**" verbunden ist.

Die Teile unter der Vorder- und Rückseite müssen sich in der gleichen horizontalen Ebene befinden. Die maximale horizontale Verformung darf nicht größer sein als die Stirnseiteerhöhung „**G - 2 cm**".